

Коллекция "Спикер"

Топ СКТ-270

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!

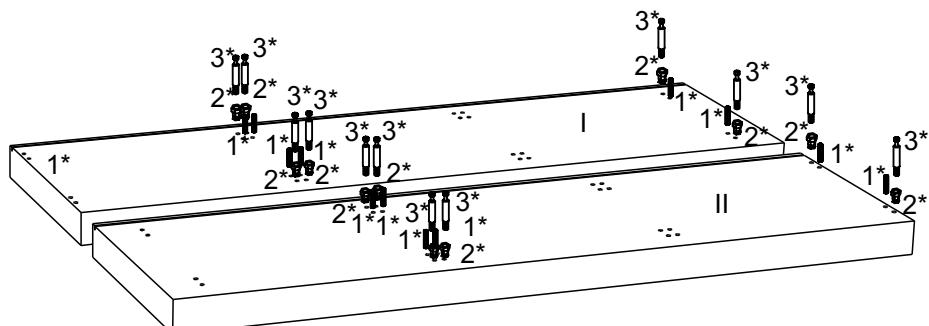


рис. 1

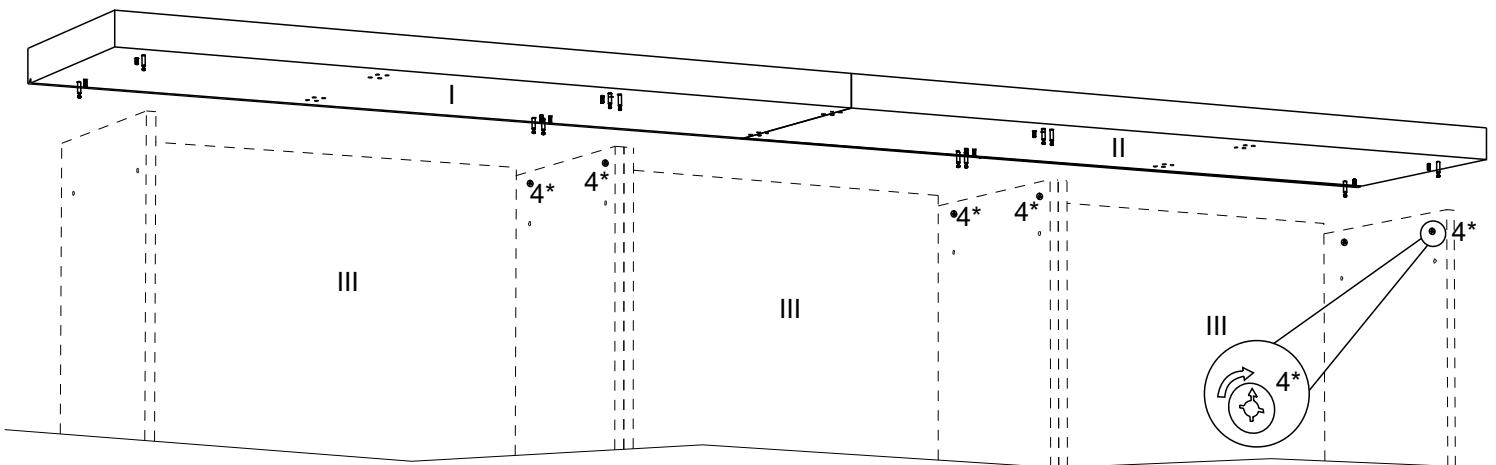


рис. 2

Установку топа необходимо выполнить после полной сборки корпусов шкафов.

1. В отверстия, соответствующие отверстиям в верхних торцах боковин шкафов забить шканты (1) и цанговые футерки (2). В футерки вкрутить до упора дюбеля (3) эксцентриковых стяжек(рис. 1).
2. В глухие отверстия диаметром 15 мм на внутренней, стороне боковин шкафов, вставить эксцентрики (4) стрелкой в направлении отверстий в торцах(рис. 2).
3. Установить топ на шкафы и закрепить, поворачивая эксцентрики по часовой стрелке. Оставшиеся отверстия в топе закрыть заглушками (5)(рис. 2).

I-левая часть топа

II-правая часть топа

III-шкаф(изображен упрощенно)

*-фурнитура входит в состав шкафа

